

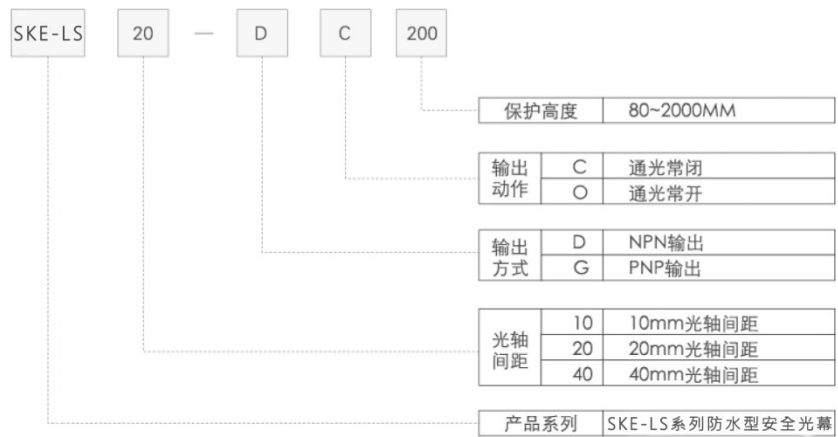


安全光栅 SAFETY GRATING

LS系列安全光栅防水等级IP68。
专用于水下或者油污严重的场合。
长度可定制。

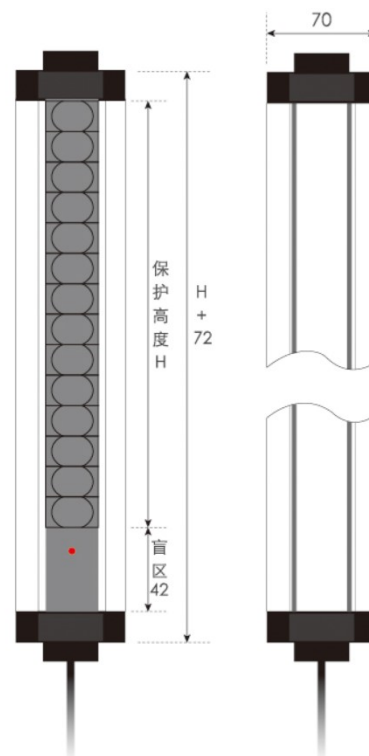

SKE-LS系列防水型安全光栅

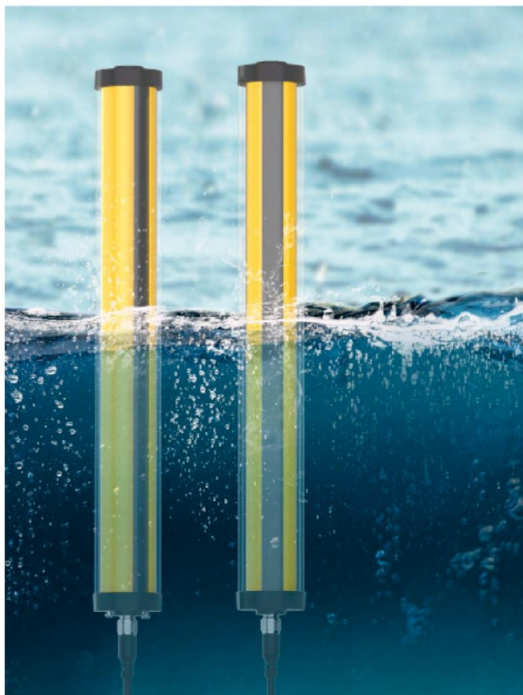

SKE-LS10系列					
NPN输出型号	PNP输出型号	光轴间距	光轴数量	保护高度	最小检测物
SKE-LS10-D□80	SKE-LS10-G□80	10mm	8	80	15mm
SKE-LS10-D□120	SKE-LS10-G□120	10mm	12	120	15mm
SKE-LS10-D□160	SKE-LS10-G□160	10mm	16	160	15mm
SKE-LS10-D□200	SKE-LS10-G□200	10mm	20	200	15mm
SKE-LS10-D□240	SKE-LS10-G□240	10mm	24	240	15mm
SKE-LS10-D□280	SKE-LS10-G□280	10mm	28	280	15mm
SKE-LS10-D□320	SKE-LS10-G□320	10mm	32	320	15mm
.....
SKE-LS10-D□2000	SKE-LS10-G□2000	10mm	200	2000	15mm

LS10系列产品，型号最小光轴数为8，保护高度按照公式： $80 + 40Xn$ ($n = 0, 1, 2, 3 \dots 48$) mm计算，依次累加。最长的光幕传感器可以达到光轴数为200个。

SKE-LS20系列					
NPN输出型号	PNP输出型号	光轴间距	光轴数量	保护高度	最小检测物
SKE-LS20-D□80	SKE-LS20-G□80	20mm	4	80	25mm
SKE-LS20-D□120	SKE-LS20-G□120	20mm	6	120	25mm
SKE-LS20-D□160	SKE-LS20-G□160	20mm	8	160	25mm
SKE-LS20-D□200	SKE-LS20-G□200	20mm	10	200	25mm
SKE-LS20-D□240	SKE-LS20-G□240	20mm	12	240	25mm
SKE-LS20-D□280	SKE-LS20-G□280	20mm	14	280	25mm
SKE-LS20-D□320	SKE-LS20-G□320	20mm	16	320	25mm
.....
SKE-LS20-D□2000	SKE-LS20-G□2000	20mm	100	2000	25mm

LS20系列产品，型号最小光轴数为4，保护高度按照公式： $80 + 40Xn$ ($n = 0, 1, 2, 3 \dots 48$) mm计算，依次累加。最长的光幕传感器可以达到光轴数为100个。

SKE-LS40系列					
NPN输出型号	PNP输出型号	光轴间距	光轴数量	保护高度	最小检测物
SKE-LS40-D□80	SKE-LS40-G□80	40mm	2	80	50mm
SKE-LS40-D□160	SKE-LS40-G□160	40mm	4	160	50mm
SKE-LS40-D□240	SKE-LS40-G□240	40mm	6	240	50mm
SKE-LS40-D□320	SKE-LS40-G□320	40mm	8	320	50mm
SKE-LS40-D□400	SKE-LS40-G□400	40mm	10	400	50mm
SKE-LS40-D□480	SKE-LS40-G□480	40mm	12	480	50mm
SKE-LS40-D□560	SKE-LS40-G□560	40mm	14	560	50mm
.....
SKE-LS40-D□2000	SKE-LS40-G□2000	40mm	50	2000	50mm

LS40系列产品，型号最小光轴数为2，保护高度按照公式： $80 + 80Xn$ ($n = 0, 1, 2, 3 \dots 24$) mm计算，依次累加。最长的光幕传感器可以达到光轴数为50个。